
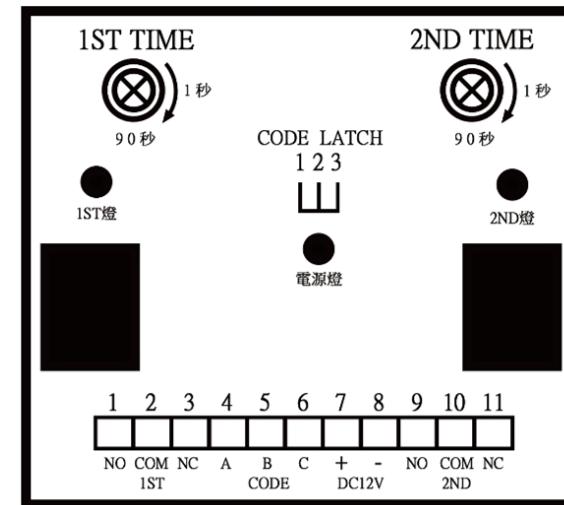


MC-205-B2 雙調雙輸出控制器說明書

MC-205-B2 雙調雙輸出控制器說明書

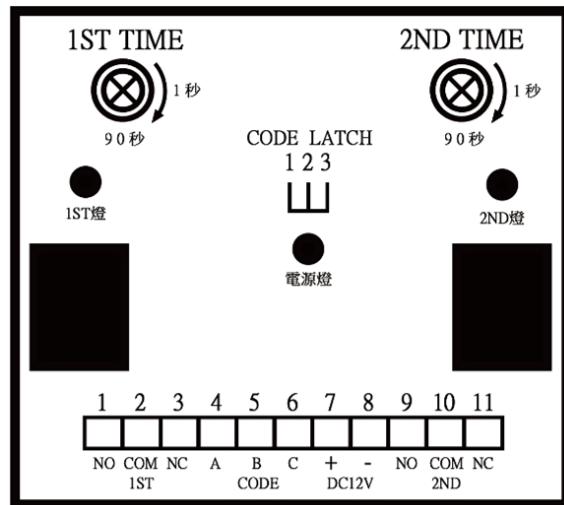

端子座	功 能	
1	NO	1ST 動作繼電器輸出。(接點無電壓)
2	COM	輸出時間 1ST TIME 旋轉調整，從 1-90 秒。
3	NC	
4	A	觸發輸入點，有 NO/NC/12V 三種方式。
5	B	請參照端子座左、右兩側接線圖。
6	C	
7	+	電源 DC 12V 輸入端。
8	-	
9	NO	2ND 動作繼電器輸出。(接點無電壓)
10	COM	輸出時間 2ND TIME 旋轉調整，從 1-90 秒。
11	NC	

端子座	功 能	
1	NO	1ST 動作繼電器輸出。(接點無電壓) 輸出時間 1ST TIME 旋轉調整，從 1-90 秒。
2	COM	
3	NC	觸發輸入點，有 NO/NC/12V 三種方式。 請參照端子座左、右兩側接線圖。
4	A	
5	B	請參照端子座左、右兩側接線圖。
6	C	
7	+	電源 DC 12V 輸入端。
8	-	
9	NO	2ND 動作繼電器輸出。(接點無電壓) 輸出時間 2ND TIME 旋轉調整，從 1-90 秒。
10	COM	
11	NC	